

PALETTES DE TRANSPORT

PRÉSENTATION DE LA GAMME



Résiste à la charge, elle permet à vos produits de voyager.

Acceptant des charges comparables à d'autres sortes de palettes, nos produits ci-après ont l'avantage d'être extrêmement légers tout en conservant une solidité fiable. Cette légèreté vous donne des facilités de manutention.

D'une résistance supérieure, elles absorbent également les chocs, mettant vos produits à l'abri.

La charge admissible de chaque palette suit la norme européenne ISO 8611/1 du 12/10/2001

QUELLE PALETTE DE TRANSPORT CHOISIR ?

Intitulés	Dimensions	Charges admissibles en (Kg)
Palette à 6 plots	800x600 mm	325
Palette à 9 plots	1200x800 mm	300

p.102

p.103

Palettes

A 6 PLOTS

Non utilisables en racks



G03-PA08 envers



G03-PA08 endroit

Avantages Produits

- Compatibilité optimale avec nos produits palettisables.
- Légèreté : palette pouvant être manipulée manuellement hors chargement.
- Isotherme : la palette PSE isole vos produits du sol.

6 plots

Références	Caractéristiques produits					Conditionnement	
	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Hauteur extérieure	Epaisseur plateau	Charge admissible (Kg)*	Quantité/ colis	Volume/ colis (m ³)
PA08	800	600	145	50	325	10	0,59

* : Charge admissible suivant la norme européenne ISO 8611/1 du 12/10/2001

A 9 PLOTS

Non utilisables en racks



G03-PA20 envers



G03-PA20 endroit


Avantages Produits

- Compatibilité optimale avec nos produits palettisables.
- Légèreté : palette pouvant être manipulée manuellement hors chargement.
- Isotherme : la palette PSE isole vos produits du sol.

9 plots

Références	Caractéristiques produits					Conditionnement	
	Longueur extérieure	Largeur extérieure	Hauteur extérieure	Epaisseur plateau	Charge admissible (Kg)*	Quantité/ colis	Volume/ colis (m ³)
PA20	1200	800	145	50	300	6	0,73


* : Charge admissible suivant la norme européenne ISO 8611/1 du 12/10/2001

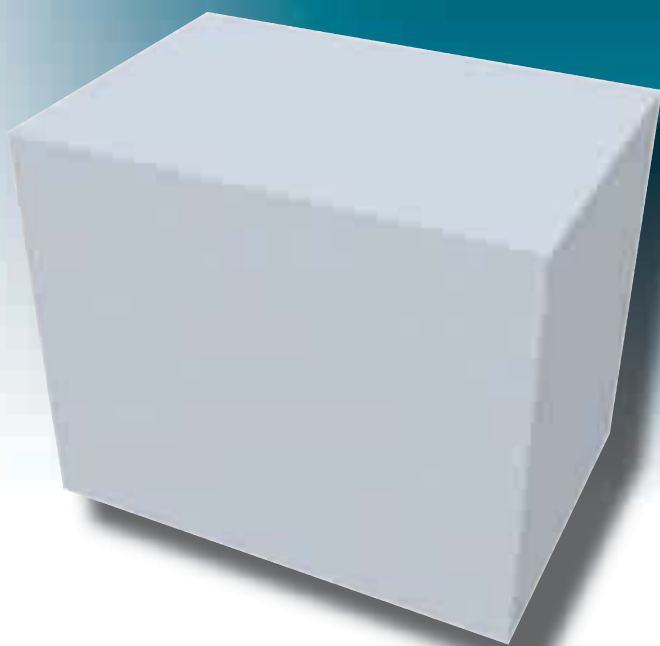

Les conteneurs palettisables que nous vous proposons sont adaptables à tout format de palette : 800 x 600, 1200 x 800, 1200 x 1000, 1200 x 1200.

Ces conteneurs sont :

- Solides : 50 mm d'épaisseur de paroi
- Adaptés à vos besoins : de 200 à 600 mm de hauteur

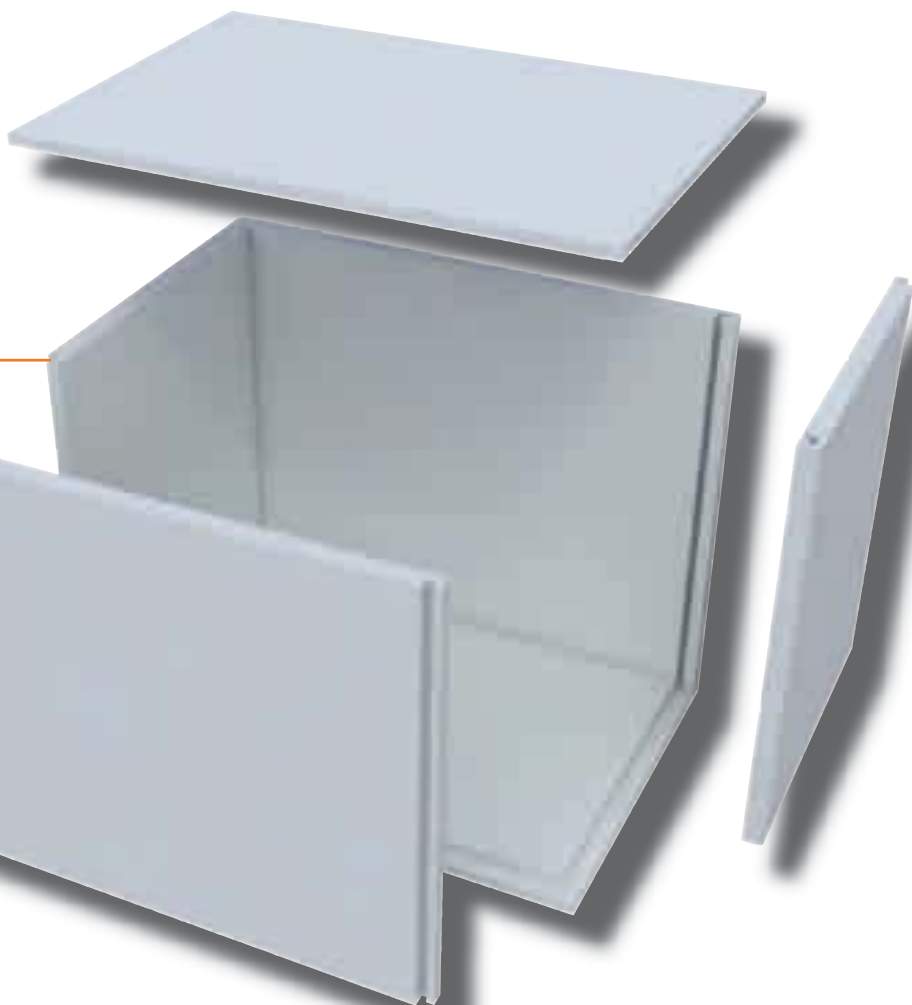

1 conteneur = 4 cotés, 1 fond et un couvercle